



Farbvarianten
RB472301
Mit Frischkühlen
Voll integrierbar

Sonderzubehör
RA030100
Aufbewahrungsbehälter mit
transparentem Deckel.

Erforderliches Installationszubehör
RA460000
RA460011
Seitliche Zusatzheizung. Benötigt bei
Griff-an-Scharnier oder Scharnier-an-
Scharnier Installation. Kann entfallen,
wenn der Abstand zwischen den
Geräten größer als 160 mm ist.

Installationszubehör
RA421712
Türfronten Edelstahl mit Griffen
RA425110
Möbelgriff lang, Edelstahl
RA425710
Möbelgriff kurz, Edelstahl
RA461715
Lüftungsgitter Edelstahl

RB472301
Vario Kühl- und Gefrierkombination
Serie 400
Mit Frischkühlen
Voll integrierbar
Nischenbreite 76.2 cm, Nischenhöhe
213.4 cm
Kühlraum eintürig

Edelstahl-Innenraum
 Großzügiges Lichtkonzept
 Türabsteller aus massivem Aluminium
 Nutzinhalt 438 Liter
 Integrierter Eisbereiter mit
 Festanschluss für Wasserzulauf
 Eine motorisierte Glas-Abstellfläche, voll
 beladen verstellbar
 Voll ausziehbare Gefrierschublade mit
 praktischer Unterteilung
 Energieeffizienzklasse A++

Bedienung
 Elektronische Temperaturregelung mit
 digitaler Anzeige.

Technische Features
 Dynamische Kälteverteilung.
 Abtau-Automatik mit
 Tauwasserverdunstung.
 Aktivkohleluftfilter.
 Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
 Alarm bei offener Tür oder Störung.

Kühlen
 Nutzinhalt 319 Liter.
 No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.
 Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8
 °C.
 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas,
 davon 1 motorisch verstellbar.
 1 voll ausziehbare Schublade mit
 transparenter Front.
 Helle Innenraumbeleuchtung mit
 seitlichen Leuchtelementen.
 2 höhenverstellbare Türabsteller, davon
 1 extra tief.
 1 Türabsteller mit transparenter
 Frontklappe.

Frischkühlen
 No-Frost-Technik.
 1 voll ausziehbare Frischkühl-Schublade
 über die volle Breite mit transparenter
 Front, manuell regelbar.

Gefrieren
 Nutzinhalt 119 Liter.
 No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
 Temperatur verstellbar von -16 °C bis -24
 °C.
 4-Sterne Gefrierraum.
 Gefriervermögen 14 kg/24 Std.
 Lagerzeit bei Störung 17 Std.
 2 voll ausziehbare Schubladen.
 Innenbeleuchtung mit 1 Spot.

Eisbereiter
 Integriert in den Gefrierraum, mit
 Festanschluss für Wasserzulauf.
 Abschaltbar.
 Eisproduktion ca. 1.7 kg/24 Std.
 Entnehmbare Eiswürfelbehälter für
 einen Vorrat von ca. 3 kg.

Verbrauchsdaten
 Energieeffizienzklasse A++ auf einer
 Skala der Effizienzklassen von A+++ bis
 D.
 Energieverbrauch 292 kWh/Jahr.
 Schalleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise
 Flachscharnier.
 Türanschlag rechts, wechselbar.
 Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf
 90°.
 Max. zulässiges Türfrontgewicht: Tür 35
 kg. Schublade 10 kg.
 Absperrventil für Wasseranschluss
 muss seitlich neben dem Gerät geplant
 werden und immer zugänglich sein.

Ausstattungsmerkmale
Bauform
 Eingebaut
Dekorrahmen/ -platte
 Nicht möglich
Höhe (mm)
 2125
Gerätebreite (mm)
 756
Gerätetiefe (mm)
 608
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
 2134.0 x 762.0 x 610
Nettogewicht (kg)
 193,187
Anschlusswert (W)
 525
Absicherung (A)
 10
Türanschlag
 rechts wechselbar
Spannung (V)
 220-240
Frequenz (Hz)
 50
Approbationszertifikate
 CE, ETL, ETL, VDE
Länge Anschlusskabel (cm)
 300
Energieverbrauch (kWh)
Geschätzter Jahresverbrauch Strom
(kWh)
Nettofassungsvermögen-Kühlzone (l)
Nettofassungsvermögen-Gefrierzone (l)
Gefrierleistung (kg/24 Std.)
Lagerung bei Stromausfall (h)
 17
Anzahl Verdichter
 2
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe
 2
Innenlüfter
 Ja
Scharniere wechselbar
 Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil
(Stck)
 2
Flaschenregale
 Nein
Volumen Wassertank (l)
EAN-Nummer
 4242006218003
Marke
 Gaggenau
Internationale Bestellbezeichnung
 RB472301
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
 A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/
annum) - neu (2010/30/EC)
 292,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) -
neu (2010/30/EC)
 319
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) -
neu (2010/30/EC)
 119
Frostfree System
 Kühlschrank und Gefriergeräte
Lagerzeit bei Störung (h)
 17
Gefrierleistung (kg/24h) - neu
(2010/30/EC)
 14
Klimaklasse
 SN-T
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
 42
Art der Installation
 nicht zutreffend



Verbrauchs- und Anschlusswerte
 erstellt am 2021-02-16
 Seite 6

Bei einem Wasserdruck über 0,8 MPa
 (8 bar), Druckbegrenzer zwischen
 Trinkwasseranschluss und Schlauch-
 Set installieren.

Anschlussdaten
 Gesamtanschlusswert 0.525 kW.
 Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.
 Wasserzulauf.
 Zulaufschlauch 3.0 m mit 3/4 "
 Anschluss.
 Wasserdruckbereich 2 bis 8 bar.

GAGGENAU

RB472301
Vario Kühl- und Gefrierkombination
Serie 400
Mit Frischkühlen
Voll integrierbar
Nischenbreite 76.2 cm, Nischenhöhe
213.4 cm
Kühlraum eintürig
erstellt am 2021-02-16
Seite 7

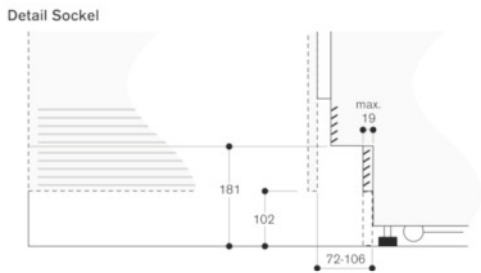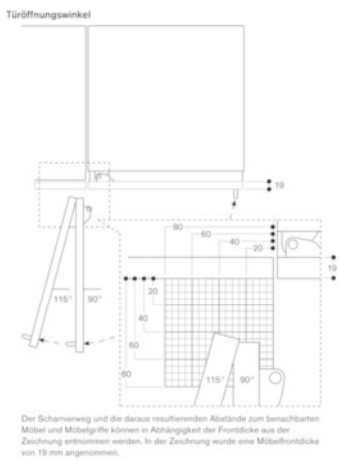

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.

